

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax:0033 1 48768304

Web-site:www.lelas.fr



Характеристики:

Питание: 24 - 48 Vdc

Потребление: < 0.5 A

< 1 A с встроенным усилителем

Напряжение звонка: 35 – 90 Va

Встроенный усилитель: 5 Ватт или 20 Ватт

Мощность звонка: 90дБ на расстоянии 1 м

Шумоизолирующий микрофон

Трубка: на магните

Тип разговора: с трубкой или «свободные руки»

Материал и цвет: пластик, оранжевый

Материал и цвет трубки : пластик, черный

Шнур трубки: из нержавеющей стали

Выдерживает вес до 100 кг

Громкоговоритель: вандалостойкий /5 Ватт

Крепление: настенное

Размеры : 201 X 320 X 113 мм

Вес: 2,3 кг

Пыле и влагозащита: IP66

Диапазон рабочих температур: -40 °C / + 60°C

Функции: вызов ДП, ответ на звонок ДП,
присоединение к разговору «конференция»

Прокладка кабеля: «звезда»

или параллельная прокладка шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары, сечением 0.9 мм²


Ремонт: все компоненты аппарата могут быть
заменены

Гарантия производителя: 2 года

Инструкция: см. Общая инструкция по установке и
использованию системы Универсал

Встроенная лампа-вспышка : опция по запросу

Опция: цвет по запросу

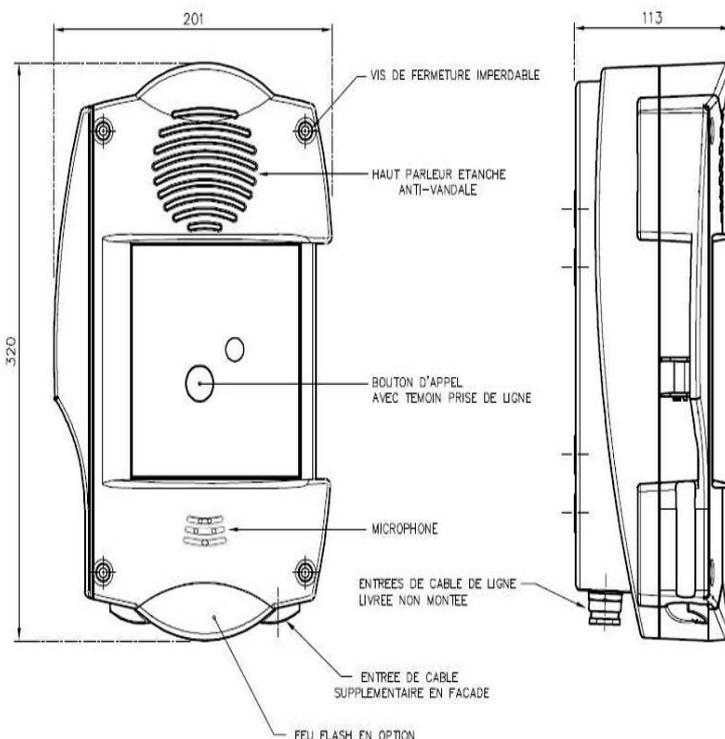

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, корпус из антивандального пластика

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, встроенная лампа-вспышка, корпус из антивандального пластика

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, трубка, корпус из антивандального пластика